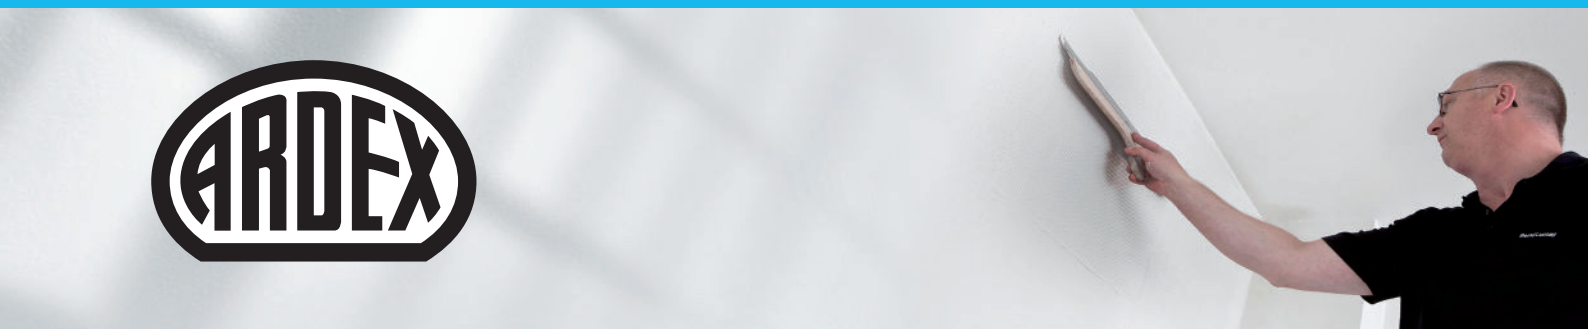

ARDEX A 828 READY

Paviršių ir siūlių glaistas

- Ištisiniam glaistymui ir siūlėms
- Sluoksnis „nuo 0“
- Glaistomas, purškiamas ir voluojamas
- Lengvai šlifuojamas
- Puikiai sukimba su beveik visais pagrindais be grunto
- EC1 PLUS emisijų klasė: sveika ir bekvapė gyvenama ir darbo aplinka

Paskirtis:
Patalpų vidui, sienoms ir luboms.

- Sienų ir lubų glaistymui prieš dažymą, tapetus ir dekoratyvinius glaistus.
- Gipso kartono ir gipso plaušo plokščių siūlėms.
- Q 1 - Q 4 paviršių paruošimo lygiams ant gipso kartono ir gipso pluošto plokščių, pagal Vokietijos ir Europos gipso plokščių gamintojų asociacijos biuletenį Nr. 2.
- Ant daugelio pagrindų galima naudoti be grunto (įskaitant plytelių dangą, akrilinius, latekso dažus ir betoną).
- Galima purkšti ir voluoti (tik ištisiniam glaistymui).

Netinka tankioms sienų dangoms (pvz., metalizuotiems tapetams ir pan.)

Apibūdinimas:
Baltas, paruoštas naudoti, lengvas dispersinis glaistas, pagamintas aukštos kokybės sintetinių dervų ir rinktinių užpildų pagrindu. ARDEX A 828 READY pasižymi geru stiprumu ir užtikrina puikų sukibimą be grunto su daugeliu įprastų įgeriančių ir neįgeriančių pagrindų.

ARDEX A 828 READY sluoksnis yra atviras difuzijai ir yra optimalus paviršius dažymui, tapetų klijavimui ar paviršių dizainui.

Pagrindo paruošimas:
Pagrindas turi būti neslidus, sausas, tvirtas, be dulkių, laisvųjų dalelių, nešvarumų ir sukibimui trukdančių medžiagų.

Būtina pašalinti tapetus, atšokusius arba silpnai sukibusius dažus ir tinką. Nuo lakuotų, latekso dažų ir panašių tankių paviršių reikia nuvalyti vašką ir riebalus.

Tankius ir glotnius paviršius reikia plonai nuglaistyti apie 0,5 mm storio ARDEX A 828 READY sluoksniu. Šiam sluoksniui išdžiūvus, maždaug po 2 val., galima toliau glaistyti iki reikiamo sluoksnio. Ant neįgeriančių paviršių gali atsirasti smulkių oro burbuliukų. Po trumpo džiūvimo laiko juos galima pašalinti dar kartą glotninant.

Kaip alternatyva, tankius ir glotnius paviršius galima gruntuoti su ARDEX P 51 gruntu.

Pagrindas	Be grunto	Gruntuojama
Akytasis betonas	•	
Betonas	•	
Plytų mūras	•	
Gipso plokštės	•	
Kalkakmenis	•	
Gipsiniai glaistai	•	
Gipso kartonas ir gipso plaušo plokštės	•	
Cemento plaušo plokštės	•	
OSB plokštės DIN EN 300		ARDEX P 82
Medžio dr. plokštės P4 - P7		ARDEX P 51 ARDEX P 82
Plytelių danga	•	
Natūralus akmuo	•	
Akriliniai ir alkidiniai dažai	•	
Plaunami dispersiniai dažai	•	
Latekso dažai	•	
Mineraliniai tinkai	•	
Kalkių cemento tinkai (MG 2)	•	
Cementiniai tinkai (MG 3)	•	
Gipsiniai tinkai (MG 4)	•	
Sintetinės dervos tinkai	•	

ARDEX SKANDINAVIA A/S
Tarandės 34 – 110, LT-14013, Vilnius
Tel.: +370 61737324
ardex@ardex.lt
www.ardex.lt

Gamintojas su sertifikuotomis Kokybės kontrolės / Aplinkos apsaugos valdymo sistemomis pagal DIN EN ISO 9001/14001

GEV-EMICODE EC 1 PLUS very low emission

Nedeganti statybinė medžiaga, A 2 klasė

ARDEX A 828 READY

Paviršių ir siūlių glaistas

Naudojimas:
ARDEX A 828 READY yra paruoštas naudoti be permaišymo rankiniam glaistymui, volavimui bei naudojimui su tinkama beorio purškimo įranga.

Rankinis glaistymas:
Glaistas tepamas ant pagrindo nerūdijančio plieno metele ir išlyginamas.

Tepimas voleliu:
Tepant voleliu, glaistą reikia gerai išmaišyti arba atskiesti su iki 200 ml vandens. Tada glaistas tolygiai tepamas ant pagrindo su 21 mm plauko ilgio nailono arba glaistų voleliu.

Purškimas:
Purškimui naudojama tinkamo dydžio beorio purškimo įranga. Tam tinka pvz., „Graco Mark VII“ ir „Mark X“ su HDA 529-535 antgaliu. Medžiaga purškiama tolygiai ir išlyginama iš karto arba su pavėlavimu, priklausomai nuo sluoksnio storio.

Atliekant vėlesnius darbus, tokius kaip tapetavimas, dažymas ir kt., glaisto sluoksnis turi būti visiškai išdžiūvęs. Reikia laikytis dangų gamintojų nurodymų dėl pagrindo paruošimo, dengimo būdų ir sąlygų.

ARDEX A 828 READY puikiai dera su patikrintais miltelių pavidalo produktais, tokiais kaip ARDEX A 828, ARDEX A 828 COMFORT ir ARDEX W 820. Nenaudokite ARDEX A 828 READY, kai oro ir pagrindo temperatūra žemesnė nei +5 °C ir aukštesnė nei +30 °C.

Kilus abejonėms, atlikite bandymus.

Praktinis patarimas:
Lygių paviršių formavimui, ypač ant šiurkščių pagrindų, galima naudoti glaistymo tapetus. Rankiniu būdu užtepkite pakankamą glaisto kiekį ir sušukuokite R1 dantyta mentele. Tinkamas glaistymo tapetas (pvz., „Kobau microlith“) uždedamas ant šviežio glaisto be raukšlių, su persidengimu, pagal gamintojo instrukcijas. Persidengiantys kraštai atskiriami dvigubu pjūviu. Glaistymo tapetas sujungiamas vientisai ir tolygiai prispaudžiamas.

ARDEX A 828 READY paviršiaus šlifavimui rekomenduojame naudoti 240–320 grūdėtumo MIRKA arba FESTOOL abrazyvus.

Techniniai duomenys pagal ARDEX kokybės standartus:

Išeiga apie:	**Išeiga** 1,2 kg į m²/mm	
Išeiga kokybės lygiams* apie:	**Išeiga** 0,2 kg/m² 0,1 kg/m² 0,2 kg/m² 1,2 kg/m²	Kokybės lygis* Q1 Q2 ant Q1 Q3 ant Q2 Q4, viso paviršiaus dengimas 1 mm
Džiūvimo laikas apie:	**Laikas** 8 val. 24 val. 48 val.	Sluoksnio storis 1,5 mm 3 mm 5 mm
Šviežio skiedinio svoris apie:	1,20 kg/l	
Produkto klasifikacija:	ore džiūstantis glaistas siūlėms be armavimo juostų EN 13963:4A	
Produkto ypatybės		
pH-vertė apie:	9,5	
EMICODE	EC 1 PLUS = labai mažai emisijų PLUS	
Pakuotės:	indai po 18 kg neto	
Laikymas:	apie 12 mėn., sausai, neatidarytoje originalioje pakuotėje, saugoti nuo šalčio.	

*pagal Vokietijos ir Europos gipso plokščių gamintojų asociacijos biuletenį Nr. 2.

CE

ARDEX GmbH
Friedrich-Ebert-Str. 45
58453 Witten
Germany
19

32554
EN 13963:2005/AC:2006
ARDEX A 828 READY
Air drying tapeless jointing compound
EN 13963:4A

Fire class:	A2
Flexural strength:	NPD
Release of dangerous substances:	See material safety data sheet

05/2025

Mes garantuojame, kad mūsų gaminių kokybė yra nepriekaištinga. Mūsų teikiama informacija grindžiama laboratoriniais bandymais bei praktine patirtimi ir yra rekomendacinio pobūdžio renkantis gaminį ir darbo metodą. Kadangi mes negalime kontroliuoti naudotojo darbo sąlygų, mes neprisiimame atsakomybės už gautus rezultatus. Kiekvienos šalies teisės aktai, priimti remiantis nacionaliniais standartais, statybų reglamentais bei statybos ir pramonės normomis, gali teikti specifines rekomendacijas dėl darbo metodų.