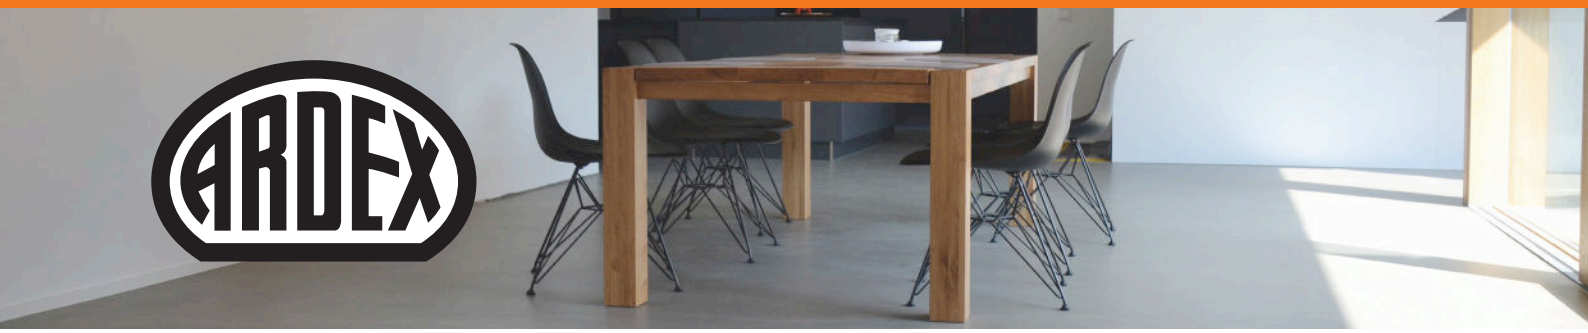

FactoryStyle

2K poliuretano danga

- 2K vandens pagrindo poliuretano danga
- Skirta intensyviam naudojimui
- EC1 PLUS - ypač mažai emisijų
- Gaunamas vienalytis matinis paviršius
- Tinka ir viešoms erdvėms, slidumo klasė R9
- Greitai įrengiama 2 sluoksnių sistema (1 x gruntas, 1 x danga)

Paskirtis:
Galutinė matinė danga ant ARDEX K 40, ARDEX K 70 NEW ir ARDEX K 80 cemento pagrindo išlyginamųjų mišinių.

Skirta intensyviam naudojimui gyvenamosiose ir komercinėse patalpose. Neslidi danga pagal DIN EN 16165:2021-12 vertinimo grupė R9.

- Išlyginamieji mišiniai turi būti pritaikyti naudoti kaip galutinė danga.
- Gerai suplakite pagrindinį komponentą, pridėkite kietiklio santykiu 10:1 ir sumaišykite purtant. Jeigu reikia sumaišyti ne pilnas pakuotes, naudokite LOBA matavimo indą arba svarstykles.
- Su mišiniu, po sumaišymo, galima dirbti 1 valandą.
- Pagrindas turi būti sausas, švarus, be jokių ankstesnių sluoksnių, alyvos, riebalų, vaško, silikono ar kitų teršalų. Optimalios naudojimo sąlygos: patalpos temperatūra +15°C - +25°C, grindų temperatūra +15°C - +22°C, santykinis oro drėgnumas 40% - 75%, medžiagos temperatūra +18°C - +25°C, geras darbo vietos vėdinimas.
- Nepilkite medžiagos ant grindų, perpilkite medžiagą į LOBA lakavimui skirtą kibirą.
- Laikykitės bendrųjų ir, jei taikoma, konkrečiam produktui skirtų darbo saugos taisyklių. Daugiau informacijos apie GISCODE yra naudojimo instrukcijoje, kurią galite rasti adresu www.wingis-online.de.

Skiedimas:
Produkto skiesti negalima.

Įrankiai / išeiga:
LOBA mikropluošto volelis 100-120 / apie 100 ml(g)/m² = 10 m²/l(kg).

Džiūvimo laikas:
- Atsargiai vaikščioti galima anksčiausiai po 4 val.
- Lengva apkrova galima po 24 val.
- Pilna akrova ir galimybė uždengti po 5 parų.
- Nurodytas džiūvimo laikas galioja esant +20°C temperatūrai ir 50 % santykinei oro drėgmei, darant prielaidą, kad darbo vieta yra kruopščiai vėdinama be skersvėjų.

Paruošimas:
- Išliekite tinkamą grindų išlyginamąjį mišinį, kaip nurodyta įrengimo instrukcijose.
- Išlietas mišinys nešlifuojamas, nes tai gali neigiamai paveikti sukibimo savybes.

Naudojimas:
- Tinkamai paruoškite pagrindą ir nugruntuokite jį su ‚FactoryBase' gruntu taip, kaip nurodyta techniniame aprašyme.
- Palikite džiūti mažiausiai 3, palaukite, kol visiškai išdžius.
- Tada voleliu užtepkite vieną 2K FactoryStyle sluoksnį.

Priežiūra:
Išsamias valymo ir priežiūros rekomendacijas rasite LOBA priežiūros instrukcijose „Lakuoti išlyginamieji mišiniai".

Mechaninis atsparumas:
Atsparus nedidelei braižymo ir riedėjimo apkrovai.

Skysčiai:
- Sistema yra atvira difuzijai.
- Išsiliejusius skysčius reikia nedelsiant nuvalyti, nes ilgalaikis jų poveikis gali pakeisti išvaizdą.
- Atsiradus plėvelės pažeidimams (įbrėžimams, skylėms, įpjovimams ir pan.), skysčiai gali netrukdomai susigerti į mišinį.
- Priklausomai nuo išlyginamojo mišinio arba paviršiaus dangos spalvos, užterštumas tampa labiau matomas, pvz., tamsi kavos dėmė ant šviesaus išlyginamojo mišinio.
- Ant neapdoroto išlyginamojo mišinio lipkite tik su batų užvalkalais. Ant išlyginamojo mišinio esantys nešvarumai ir drėgmė gali tapti matomi po paviršiaus apdorojimo.

ARDEX SKANDINAVIA A/S
Tarandės 34 – 110, LT-14013, Vilnius
Tel.: +370 61737324
ardex@ardex.lt
www.ardex.lt

Gamintojas su sertifikuotomis Kokybės kontrolės / Aplinkos apsaugos valdymo sistemomis pagal DIN EN ISO 9001/14001

GEV-EMICODE EC 1 PLUS very low emission

Apkrovos lygis

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Privatus būstas | Komercija | Ekstremalus

R9 6-10°

FactoryStyle

2K poliuretano danga

Bendra informacija

Apsauga nuo gaisro:
Sluoksnius formuojančios sistemos:

Norint atitikti DIBt patvirtinimą ir pasiekti Cfl-s1 priešgaisrinės apsaugos klasę pagal DIN EN 14342, 1 lentelę, apdailos dangoms reikalingas ne didesnis kaip 100 µm sausos plėvelės storis, o kietojo vaško alyvoms – ne didesnis kaip 50 µm.

Plėvelės neformuojančios sistemos:

Norint pasiekti Cfl-s1 priešgaisrinės apsaugos klasę pagal DIN EN 14342, 1 lentelę, reikia dengti 20–60 g/m² kiekiu.

Džiūvimo laikas: Nurodytas džiūvimo laikas galioja esant +20°C temperatūrai ir 50 % santykinei oro drėgmei, darant prielaidą, kad darbo vieta yra kruopščiai vėdinama be skersvėjų. Žemesnė temperatūra, didesnė santykinė oro drėgmė arba blogesnis vėdinimas pailgina džiūvimo laiką.

Nenaudokite jokių apsauginių dangų, nevalykite paviršiaus šlapiu būdu ir netieskite kilimo, kol danga visiškai nesukietės.

Sąveika: Tokios medžiagos, kurių sudėtyje yra plastifikatorių, pvz., kilimų paklotai, baldų kojelės, ratukai ir pan., gali suminkštinti dangą ir pakeisti spalvą. Plaukų dažų ar guminių automobilių, motociklų ir dviračių padangų poveikis gali sukelti nuolatinį, negrįžtamą paviršiaus spalvos pakitimą.

Šiame dokumente pateikta informacija ir visos kitos nuorodos bei rekomendacijos, kurias pateikiame konsultuodami naudotoją, yra ankstesnės patirties rezultatas ir pagrįstos standartinėmis sąlygomis.

Dėl plataus mūsų produktų naudojimo būdų ir naudojimo sąlygų spektro neatleidžiame naudotojų nuo poreikio atlikti savo bandymus arba kreiptis į LOBA techninį skyrių dėl konsultacijų.

Laikykitės cementinio išlyginamojo mišinio gamintojo rekomendacijų ir galiojančių standartų nuostatų. Naujo techninio duomenų lapo paskelbimas automatiškai panaikina ankstesnę versiją.

Techniniai duomenys:

Maišymo santykis:	**Pagrindinis komponentas** 10	**Kietiklis** 1
Išeiga apie:	**Išeiga** 100 ml/m²	 10 m²/l (kg)
Kietųjų dalelių kiekis:	38 ±2 %	
Klampumas DIN 4:	31 ±2 s	
Blizgesio lygis apie: *	20	
Slidumo vertinimas (pagal DIN EN 16165:2021-12):	R9	
Naudojimo ypatybės		
Džiūvimo laikas:	vaikščioti galima anksčiausiai po 4 val. lengva apkrova po 24 val., pilna apkrova po 5 parų	 kai temperatūra yra +20°C, o santykinis oro drėgnumas 50%
Įrankių / įrangos plovimas:	iš karto po panaudojimo vandeniu	
Produkto ypatybės		
EMICODE	EC 1 PLUS = labai mažai emisijų PLUS	
GISCODE	W2/DD+	
2004/42/CE:	EB ribinė vertė šiam produktui (kat. A/j): 140 g/l (2010) Šiame produkte yra ne daugiau kaip 40 g/l (mišinys su kietikliu) lakiųjų organinių junginių	
Pakuotės:	indai po 4,55 + 0,45 kg neto	
Laikymas ir transportavimas:	Galima laikyti apie 18 mėn., originalioje pakuotėje nuo +5 iki +25 °C temperatūroje. Saugoti nuo šalčio. Pagal ADR nėra pavojinga medžiaga.	

* Blizgesio lygis matuojamas ant stiklo esant 60° temperatūrai. Jis priklauso nuo sluoksnio storio ir klimato sąlygų (temperatūros, santykinės oro drėgmės) džiūvimo metu. Šios vertės yra orientacinės.

10/2025

Mes garantuojame, kad mūsų gaminių kokybė yra nepriekaištinga. Mūsų teikiama informacija grindžiama laboratoriniais bandymais bei praktine patirtimi ir yra rekomendacinio pobūdžio renkantis gaminį ir darbo metodą. Kadangi mes negalime kontroliuoti naudotojo darbo sąlygų, mes neprisiimame atsakomybės už gautus rezultatus. Kiekvienos šalies teisės aktai, priimti remiantis nacionaliniais standartais, statybų reglamentais bei statybos ir pramonės normomis, gali teikti specifines rekomendacijas dėl darbo metodų.